



ARCTIC
TRUCKS[®]
RUSSIA



ИНСТРУКЦИЯ

по установке фар головного света

Tank 300

Оглавление

Демонтаж/установка переднего бампера и решетки радиатора	3
Передний бампер	3
Решетка радиатора.....	4
Демонтаж/установка фар головного света.....	5
Демонтаж/установка элементов салона	6
Установка передних фар.....	7


Инструменты:

- Подъемник
- Шуруповёрт
- Ключ-трещотка
- Головка торцевая 13 мм
- Головка торцевая 10 мм


Демонтаж/установка переднего бампера и решетки радиатора

Передний бампер

1. Отсоедините провод от «отрицательного» вывода аккумуляторной батареи.
2. Демонтируйте часть левого/правого переднего подкрылка.
3. Демонтируйте 4 болта, левого/правого боковых кронштейна переднего бампера используя торцевую головку 10 мм.

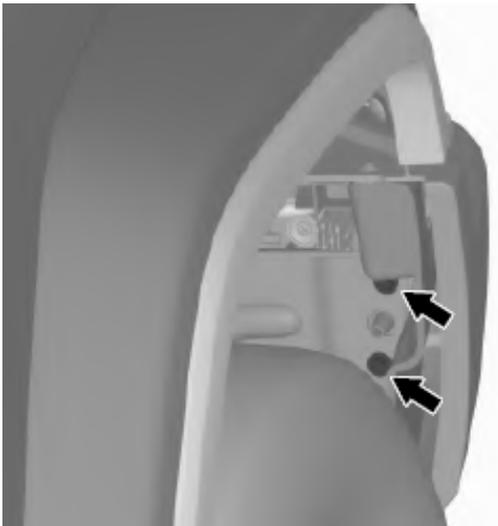


4. Снимите левую и правую декоративные панели переднего бампера и демонтируйте 4 болта под декоративными панелями, используя торцевую головку 13 мм.

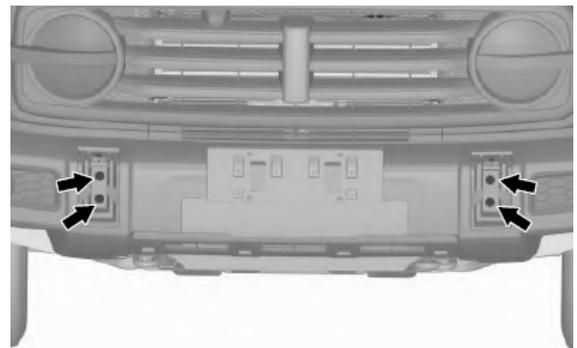

Инструкция по установке фар головного света на Tank 300

5. Демонтируйте 7 болтов, прикрепленных к нижнему дефлектору радиатора и кронштейну переднего бампера, используя торцевую головку 10 мм.

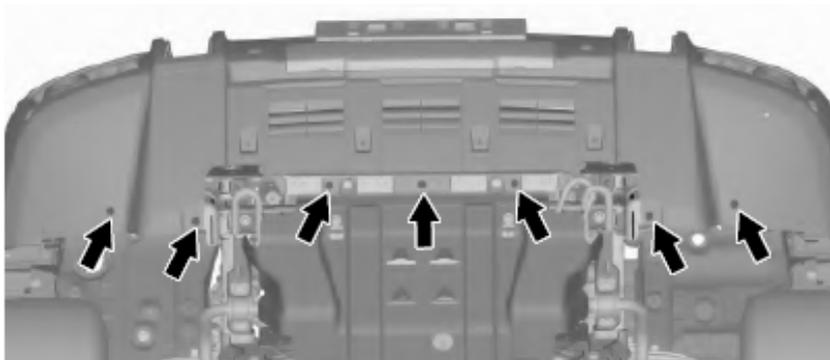


6. Отсоедините разъем пучка проводов.
7. Демонтируйте передний бампер.



Установка выполняется в последовательности, обратной снятия.

Решетка радиатора


1. Разъедините 11 защелок и снимите переднюю крышку двигателя в сборе.

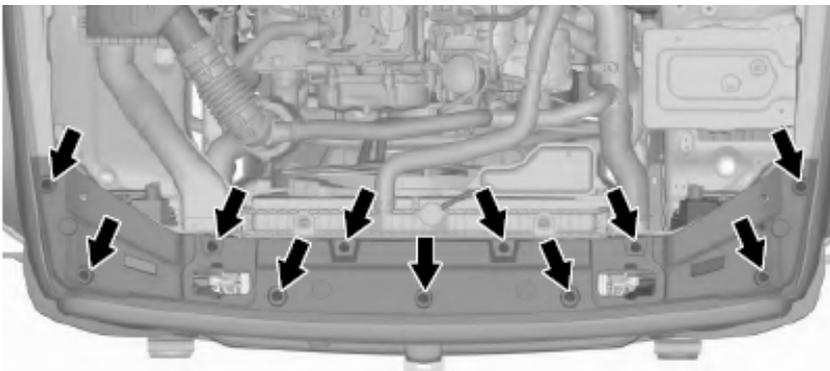

2. Демонтируйте 6 болтов, используя торцевую головку 10 мм.

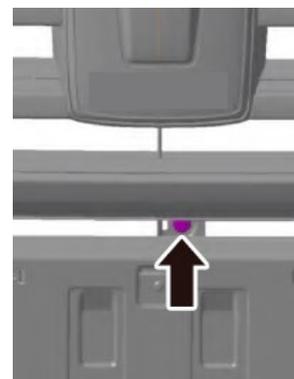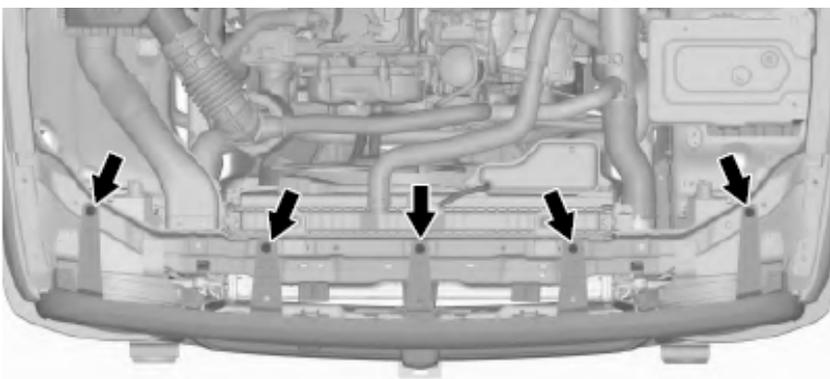

3. Демонтируйте справа и слева от крыла по 5 зажимов.

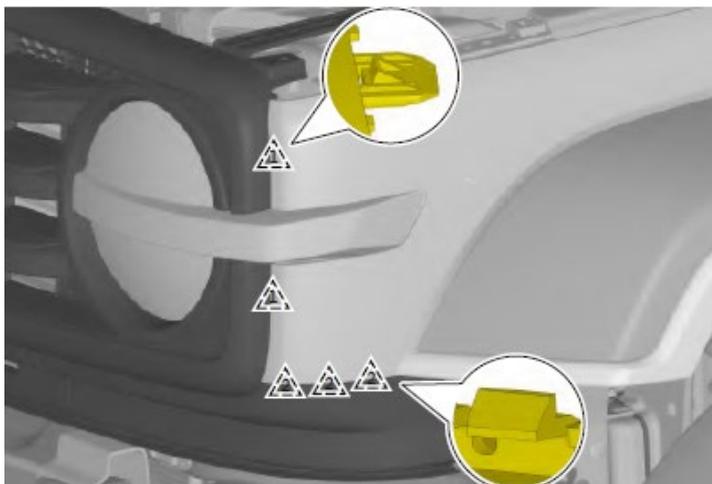


4. Демонтируйте разъем пучка проводов.
5. Демонтируйте решетку радиатора.

Установка выполняется в последовательности, обратной последовательности снятия.

Демонтаж/установка фар головного света

1. Демонтируйте 4 болта крепления передней фары, используя торцевую головку 10 мм.

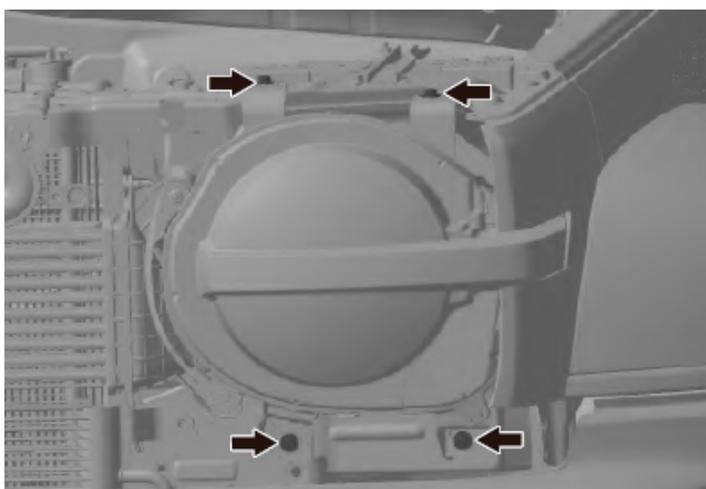


2. Отсоедините разъем пучка проводов.
3. Демонтируйте переднюю блок-фару.


Установка выполняется в последовательности, обратной последовательности снятия.

Демонтаж/установка элементов салона

1. Демонтируйте накладку порога с водительской стороны. Накладка установлена на клипсы, отображенные на изображении.

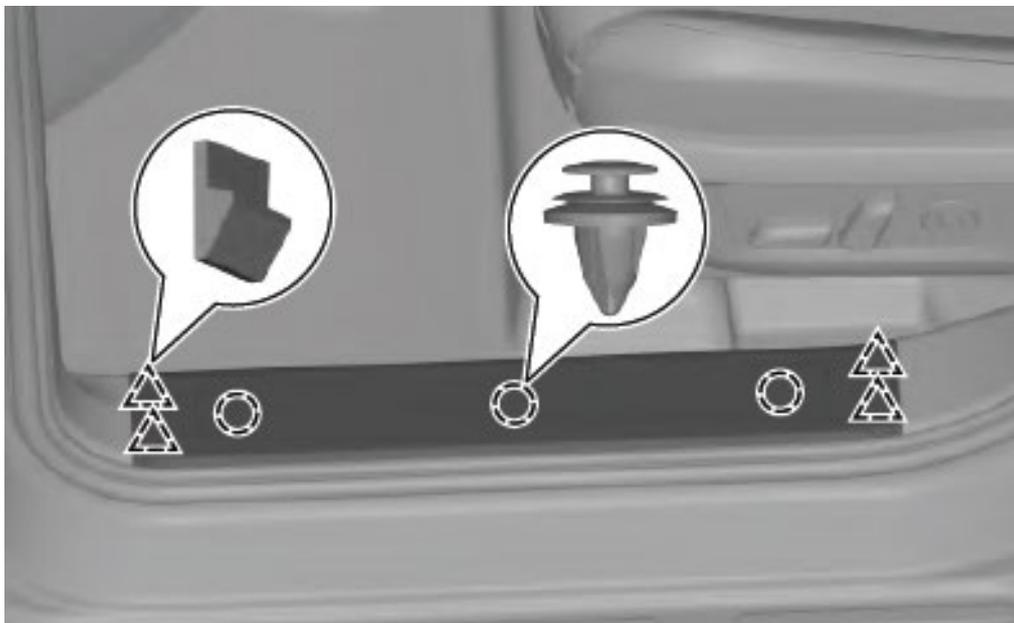



2. Демонтируйте накладку стойки А. Накладка установлена на клипсы, отображенные на изображении.

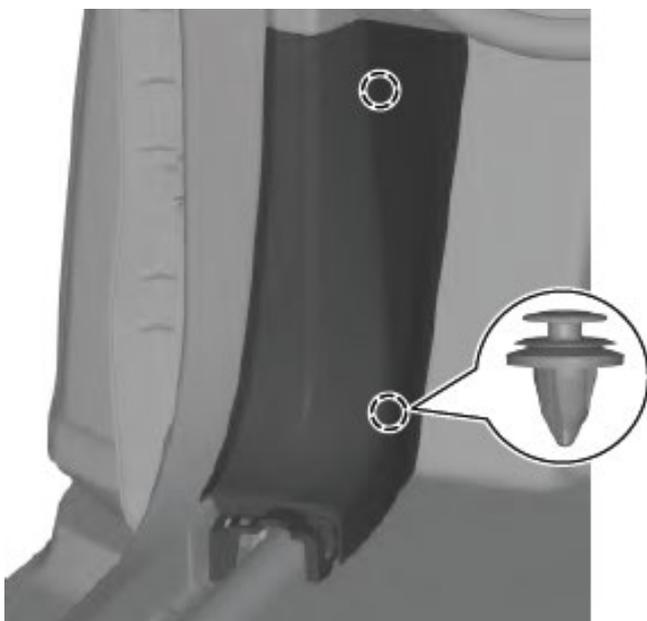

Установка выполняется в последовательности, обратной последовательности снятия.

Установка передних фар

1. Проложите проводку из комплекта фар головного света как показано на изображениях.

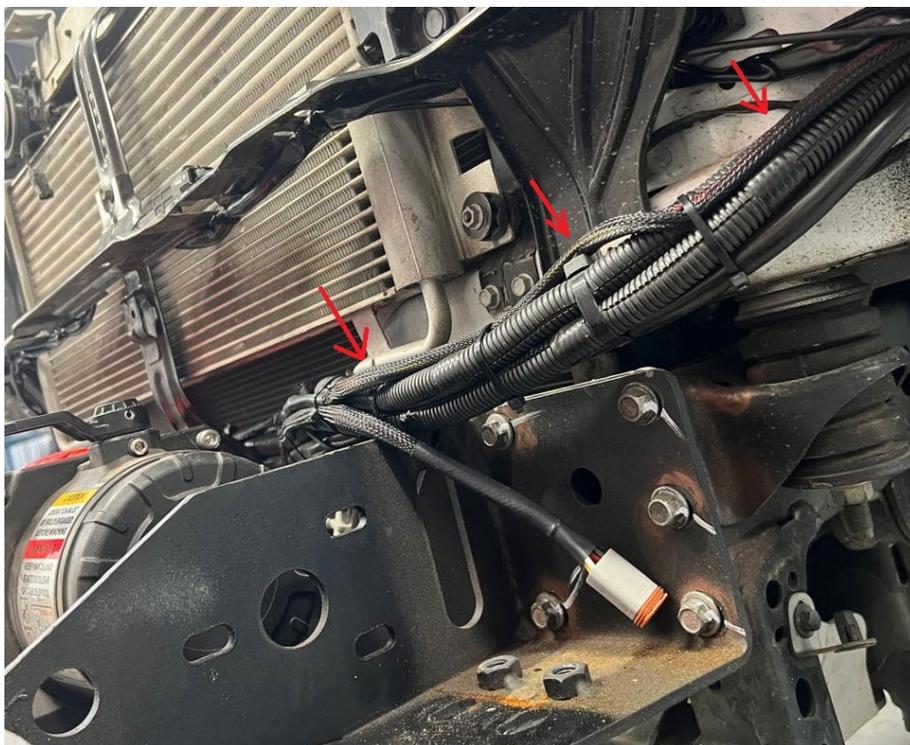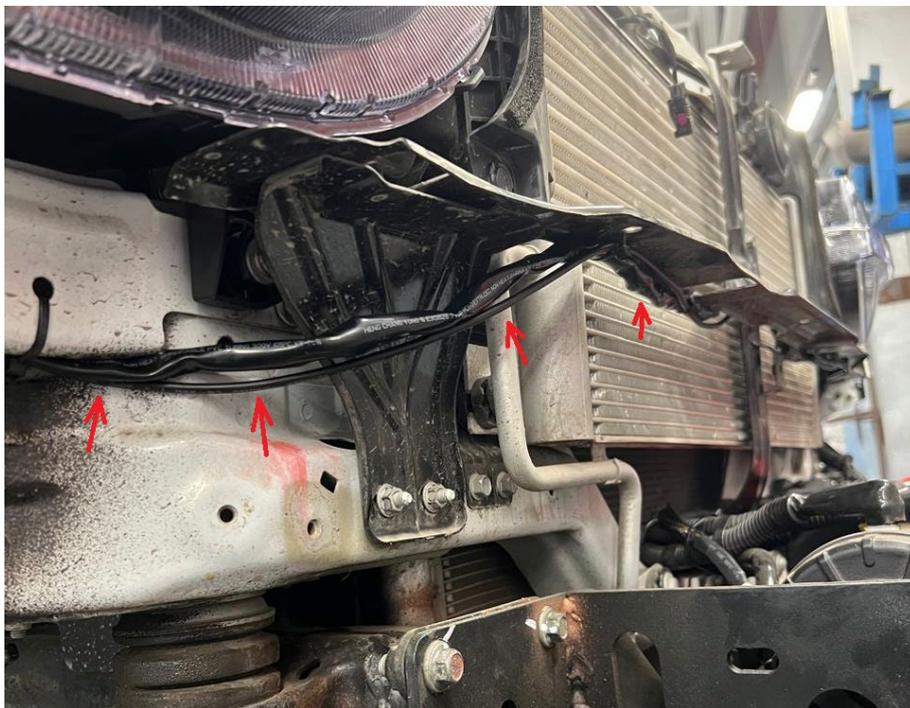

Инструкция по установке фар головного света на Tank 300

2. «В разрыв» штатной проводки (отмечена синим квадратом) подключите переходник из комплекта фар головного света (отмечен красным кругом).




3. Подключите провод массы к штатной точке крепления в соответствии с изображением.



Инструкция по установке фар головного света на Tank 300

4. Демонтируйте крышку короба предохранителей и подключите плюсовой провод фар согласно изображению.

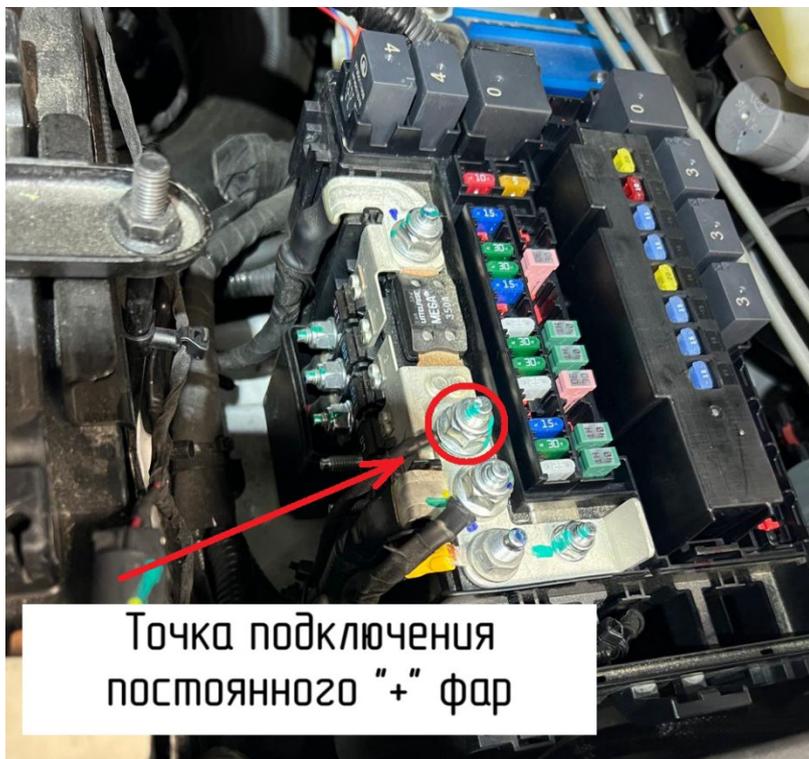

Точка подключения
постоянного "+" фар

5. Подключите электроразъемы к фарам. Проверьте работу фар.