



# TOYOTA HILUX ARCTIC TRUCKS AT38

Больше возможностей.  
Больше свободы.



Hilux Arctic Trucks AT38 – это следующий шаг за пределы привычного. Созданный для сложных условий, он сочетает в себе экспедиционную выносливость и инженерную точность Arctic Trucks.

Arctic Trucks AT38 уверенно держится на рыхлых покрытиях, глубоком снегу и каменистом рельефе, сохраняя контроль и безопасность.

AT38 – когда легенда становится инструментом для серьезных задач.



Автомобили  
в наличии на сайте  
[arctictrucks.ru](http://arctictrucks.ru)



## Состав комплектации

### Кузов

- Усиленные передние кронштейны крепления кузова к раме
- Усиленные передние подрамники
- Усиленные опорные кронштейны рамы крепления передних амортизаторов
- Усиленные поворотные кулаки
- Усиленные сайлентблоки нижних рычагов
- Расширители переднего силового бампера
- Фирменные расширители колесных арок AT
- Фирменные стальные пороги Arctic Trucks
- Передние и задние подкрылки Arctic Trucks
- Фирменные брызговики колес с логотипом AT
- Силовые стальные передний и задний бамперы
- Фирменная стальная защита картера двигателя AT
- Брендирование кузова автомобиля логотипами AT
- Наклейка с идентификационным номером AT

### Шасси

- 15x12,5J фирменные легкосплавные алюминиевые диски Arctic Trucks
- 38x15,5 R15 пневматические шины низкого давления с зимним протектором с отверстиями под ошиповку
- Лифт передней и задней подвески 90 мм
- Усиленные передние и задние амортизаторы
- Усиленные передние пружины и задние рессоры
- Главные пары переднего и заднего дифференциалов с измененным передаточным отношением 4,88:1
- Пневматическая блокировка переднего и заднего дифференциала

### Электрические компоненты


- Калибратор спидометра
- Компрессор для подкачки шин со шлангом

### Документация

- Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию требованиям безопасности (СКТС)

г. Москва, Можайское шоссе, вл 165 Б

г. Красноярск, пр-т Котельникова 11в, стр. 1

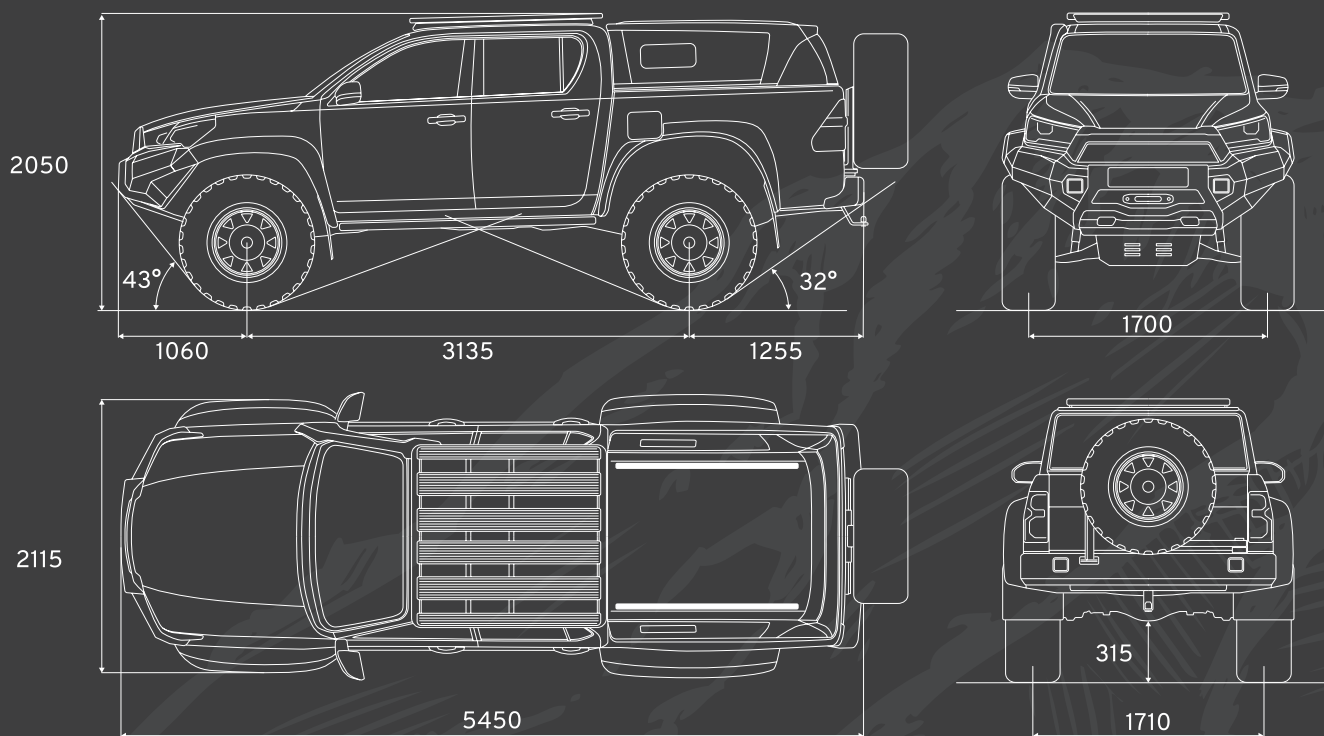

Toyota Hilux		Toyota Hilux Arctic Trucks AT38	
Двигатель	1GR-FE, бензиновый, 3 956 см <sup>3</sup> , 235 л.с. (173 кВт) / 1GD-FTV, дизельный, 2 755 см <sup>3</sup> , 177 л.с.(132 кВт)		
Тип трансмиссии	6- ступ, автомат		
Размер шин	265/65 R17	265/60 R18	405/70 (38x15,5) R15
Размер колесных дисков	17x7,5J	18x7,5J	R15x12,5J
Габариты	длина, мм	5 330	5 450
	ширина, мм	1 855	2 115
	высота, мм	1 815	2 050
Колесная база, мм	3 085	3 135	
Колея передних колес, мм	1 540	1 700	
Колея задних колес, мм	1 550	1 710	
Свес	передний, мм	990	1 060
	задний, мм	1 255	
Дорожный просвет, мм	227	315	
Угол въезда, град.	31	43	
Угол съезда, град.	26	32	
Снаряженная масса, кг	2 095 – 2 210	2 450 – 2 570	
Полная масса авто, кг	2 910		
Минимальный радиус разворота, м	7	15,2	

\* Данная информация носит информационный характер и может быть изменена в зависимости от модификации, комплектации автомобиля, а так же установленного дополнительного оборудования.