



TOYOTA LAND CRUISER 120

ARCTIC TRUCKS AT35

Классика, готовая
к любым дорогам



Приобретая модификацию Arctic Trucks AT35, вы приобретаете дополнительный уровень уверенности на дороге.

Преимущества, которые предоставляет переоборудование от Arctic Trucks, позволяют вам взглянуть на самые непроходимые дороги с новой перспективой. Независимо от того, какое бездорожье вас ожидает, вы будете готовы принять вызов и выбрать путь без ограничений.



Автомобили
в наличии на сайте
arctictrucks.ru



Состав комплектации

Кузов

- Измененная геометрия кузова в передней части автомобиля
- Усиленные передние кронштейны крепления кузова к раме
- Измененная геометрия колесных арок
- Модифицированный бачок омывателя
- Фирменные расширители Arctic Trucks передних и задних колесных арок
- Фирменные передние и задние подкрылки
- Фирменные брызговики передних и задних колес Arctic Trucks
- Фирменные наклейки и шильд Arctic Trucks
- Защитное покрытие швов и новых деталей

Шасси

- 10J X 17 колесные диски AT из алюминиевого сплава
- 35 X 12.5" пневматические шины на выбор AT или MT с дорожным протектором
- Лифт передней и задней подвески с сохранением работоспособности штатной пневмосистемы

Документация


- Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию требованиям безопасности (СКТС)

Электрические компоненты

- Калибратор спидометра

📍 г. Москва, Можайское шоссе, вл 165 Б

📍 г. Красноярск, пр-т Котельникова 11в, стр. 1

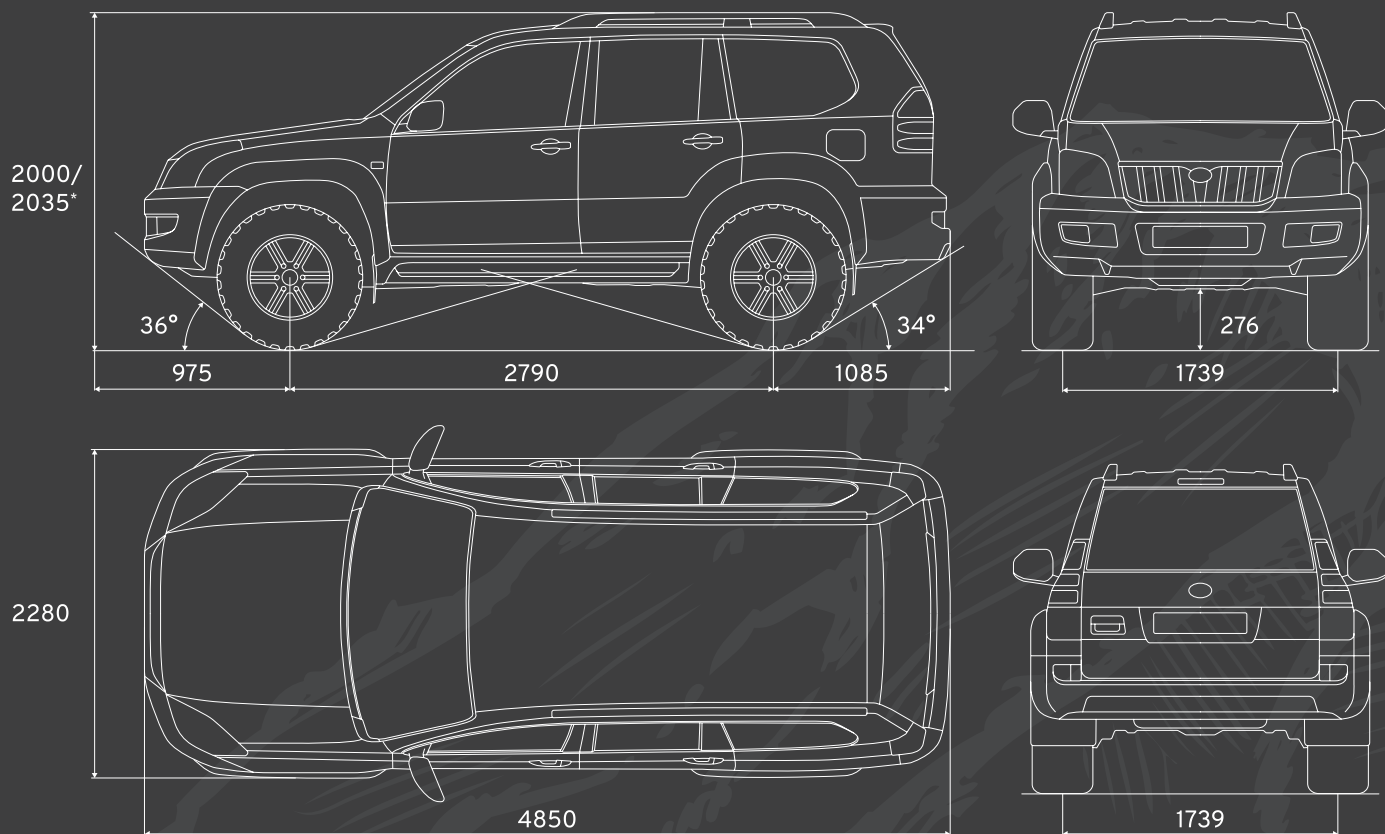

Toyota Land Cruiser Prado 120

Toyota Land Cruiser Prado 120 Arctic Trucks AT35

Двигатель	1GR-FE, бензин, 3955 см ³ , 249 (183) л.с. (кВт)	
Тип трансмиссии	Автомат	
Размер шин	265/65 R17	315/70 R17
Размер колесных дисков	R17x7,5J	R17x10J
Габариты	длина, мм	4 850
	ширина, мм	2 280
	высота, мм	2 000 / 2035*
Колесная база, мм	2 790	
Колея передних колес, мм	1 575	1 739
Колея задних колес, мм	1 575	1 739
Свес	передний, мм	975
	задний, мм	1 085
Дорожный просвет, мм	220	276
Угол въезда, град.	32	36
Угол съезда, град.	27	34
Снаряженная масса, кг	1 900	2 000
Полная масса авто, кг	2 900	
Минимальный радиус разворота, м	5,7	6,8

* Положение подвески стандартное/верхнее.

Данная информация носит информационный характер и может быть изменена в зависимости от модификации, комплектации автомобиля, а так же установленного дополнительного оборудования.